

# TA/TAS Direkt olajtüzelésű mobil hőlégfúvó

FŰTŐANYAG



TA 40

TA

16/22/30



Opcionális lég fúvott kerekek.




TA 40 (TH) és TA 80 (TH) szintmérővel van felszerelve.



Tartálszint kijelző műszer.

## MŰKÖDÉSI ELV

- Direkt fűtés, 100%-os hatásfok.
- Fix kimeneti hőmérséklet, ~450°C.
- Hőmérséklet gyors elérése.
- Nagynyomású szivattyú dízel olajhoz, vagy paraffinhoz.
- TA modellek fotocellás lángvezérléssel vannak ellátva.
- 1-utas csővezetékrendszer megakadályozza a tüzelőanyag összezavarodását.

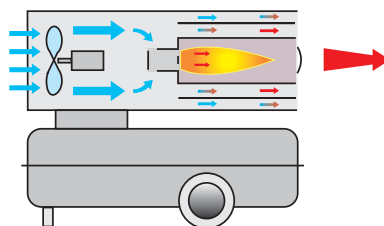

## JELLEMZŐK

- Tartós foszfátózott ház porszórt bevonattal.
- Teljesen mobil, gazdaságos, megbízható egység
- Biztonságos hideg külső ház.
- Tartály űrtartalom 16 órás üzemeltetéshez elegendő.
- Cserélhető részegységek.
- Nagynyomású szivattyú 1-utas csőrendszerrel. Opcionális szett - 2-utas csőrendszerrel alakításához, külső tartályhoz történő csatlakozás esetére (Max. hosszúság 50 m / szintmagasság 3 m a csőátmérő függvényében)
- Helyiség szellőztetése szükséges..
- TA modellek égőfej relével, fotocellás lángvezérléssel és termosztát csatlakozással felszerelve.
- Lég fúvott kerekek TA 16/ 18 / 22/ 30/ 40/ 80 esetében opcionális tartozékként beszerezhetők.
- TA 40 (TH) és TA 80 (TH) modellek esetében alapfelszereltség a szintmérő.
- TA 40 TH és TH 80 TH modellek esetében alapfelszereltség a tartályfűtés.



## ALAKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Mezőgazdaság**
- Fészek és műhelyek fűtése.
  - Mezőgazdasági termékek szárítása.
- Kertészet**
- Üvegházak és fóliasátrak fűtése. (Megjegyzés: csak paraffinnal használható, CO<sub>2</sub> és CO kibocsátás ellenőrzése mellett).
- Ipar**
- Üzemcsarnokok, átmeneti raktárak fűtése, vezetékek és létesítmények fagymentesítése.
- Gépjárműipar**
- Műhelyek fűtése.

## MŰSZAKI ADATOK | MÉRETEK ÉS SÚLYOK

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3,413 Btu/h 1 kW = 3.6 MJ/h 1 kg = 1.2 l/h

MODELL	Hőleadás (Btu/óra)	Hőleadás (kW)	Max. Üzemanyag fogyasztás (l/óra)	Fűtött légáram (m <sup>3</sup> /óra)	Tartály ürtartalom (l)	Aramfővétel (230 V) (Amp)	Temosztát csatlakozás	RENDELÉSI SZÁM			
TA 16	63,000	18.6	1.8	600	40	1.0	Igen	40.237.000			
TA 22	85,000	25.0	2.5	600	40	1.0	Igen	40.223.000			
TA 30	102,000	30.0	2.7	600	40	1.0	Igen	40.230.000			
TA 40	157,000	46.0	4.5	1,200	80	2.1	Igen	40.404.100			
TA 40 TH*	157,000	46.0	4.5	1,200	80	2.1	Igen	40.404.600			
TA 80	317,000	93.0	9.0	2,150	160	3.6	Igen	40.804.100			
TA 80 TH*	317,000	93.0	9.0	2,150	160	3.6	Igen	40.804.600			
TAS 40/80	(Tartály nélkül) külön megrendelésre										
	* tartály fűtéssel										
	Méretek csak a hőlégfúvó (cm)							Méretek csomagolással (cm)			
	A	B	C	D	E	F	KG	L	B	H	KG
TA 16	105	-	-	119	48	60	31	110	50	60	34
TA 22 / TA 30	105	-	-	119	48	60	31	110	50	60	34
TA 40 / TA 40 TH	122	-	-	128	54	80	40	108	54	81	62
TA 80 / TA 80 TH	140	-	-	173	63	90	69	129	67	94	85

